


MODEL

PL

エアリフタ

AIR LIFTER

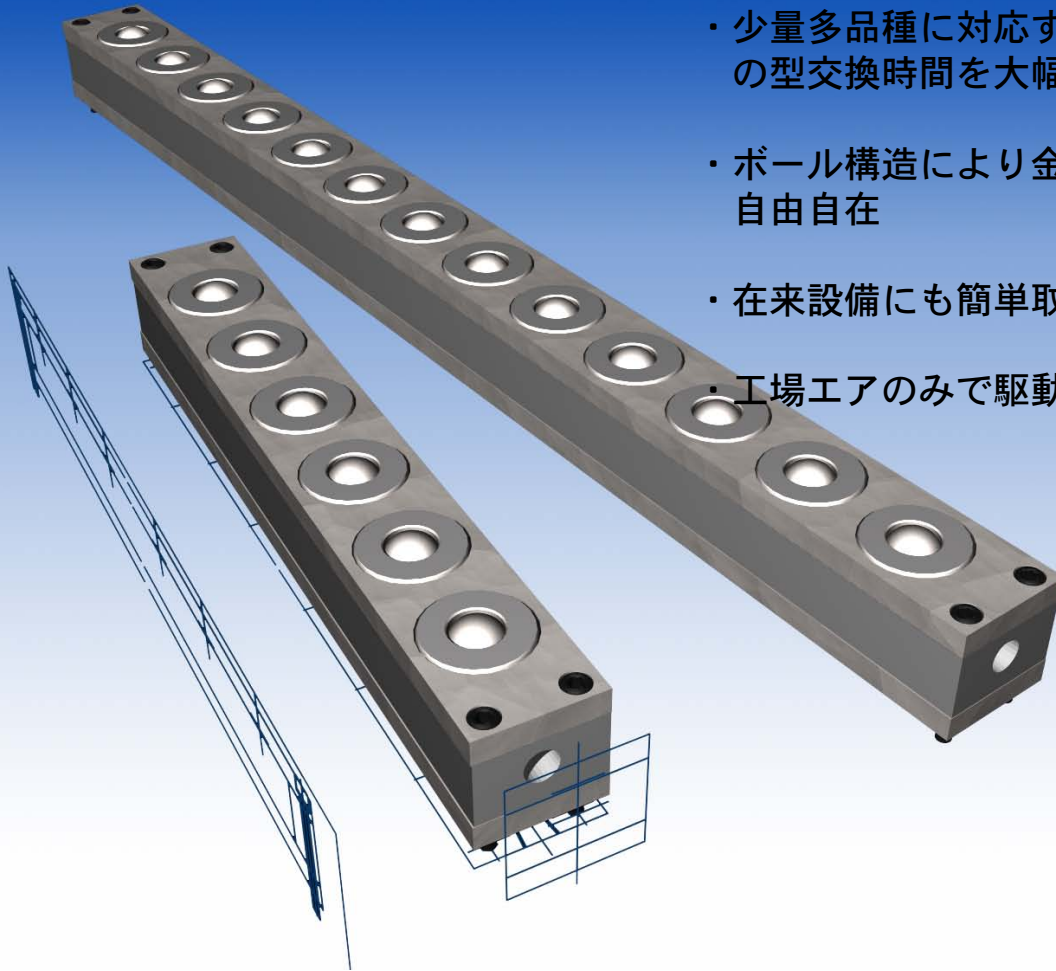

- ・少量多品種に対応する小型プレス
の型交換時間を大幅に短縮
- ・ボール構造により金型移動は360°
自由自在
- ・在来設備にも簡単取り付け
- ・工場エアのみで駆動できるため安価

【仕様】

型式		PL28	PL38	PL49
最高使用エア圧力	MPa	1.0		
リフト能力（ボール1個当たり）	N	330 × P ^(※1)	590 × P ^(※1)	1080 × P ^(※1)
ストローク	mm	3	4	
ボールピッチ	mm	30	40	50
動作構造	上昇	エア		
	下降	金型自重による		
使用温度範囲	℃	0 ~ 60		

※1 P = 使用エア圧力(MPa)

【型式表示】

PL ① ② - ③

- ① リフタ巾 (mm)
- ② 低型S (PL49Sのみ)
- ③ リフタ全長 (mm)

【配管例】

