



仕様 Specification

耐圧 Proof pressure	kgf/cm ² Mpa	375 36.7
最高使用圧力 Max. working pressure	kgf/cm ² Mpa	250 24.5
クランプ力 Clamping force	ton kN	0.78 7.6
全ストローク At total stroke	mm	36
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃	5~60
必要油量 Required oil volume	クランプ時 at clamping	12
	アンクランプ時 at unclamping	20
使用油 Recommended fluid		一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid
重量 Weight	kg	2.7

LEVER ROTATING CLAMPER

SST

型式表示 Type designation


SST - ① - 1M

①レバー回転方向 Lever rotating direction ; R…右回転


Right rotation

; L…左回転

Left rotation

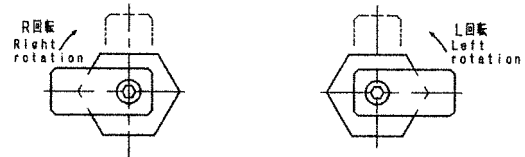

外形寸法図 Shapes and dimensions

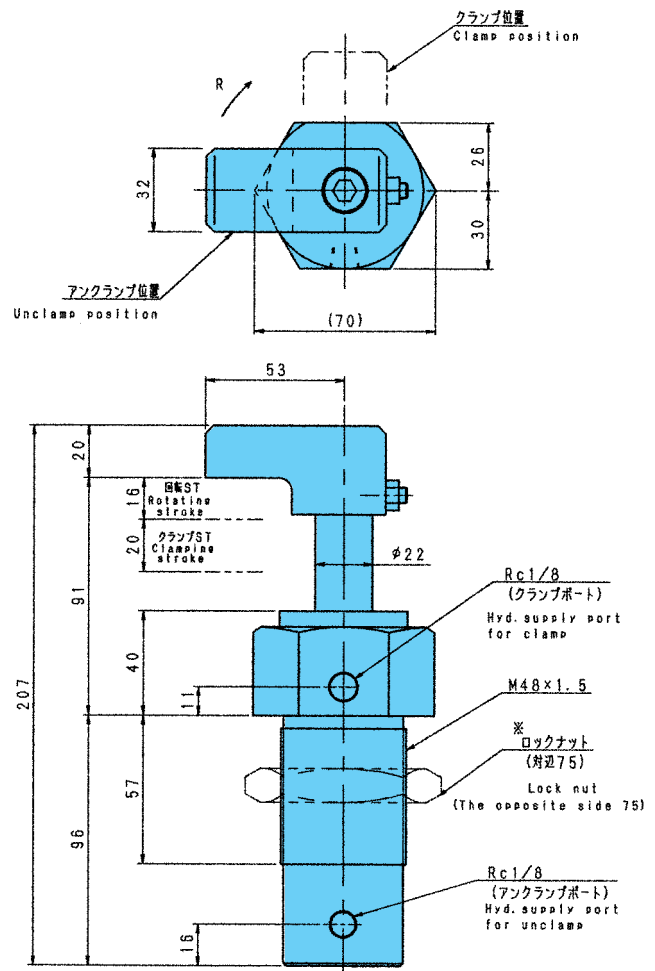

- ・※ロックナット (別売) も用意しております。
※Lock nut is available by your request.
- ・特殊型3TON,4TONも製作しておりますので、お問い合わせ下さい。
Please require 3T and 4T model at option.