



仕様 Specification

型式 Type	HN-1T	HN-2T	HN-4.5T	HN-5.5T	HN-8.5T	HN-12T
耐圧 Proof pressure	275 27.0					
最高使用圧力 Max. working pressure	185 18.1					
クランプ力 Clamping force	1 9.8	2 19.6	4.5 44.1	5.5 54.0	8.5 83.4	12 117.7
必要油量 Required oil volume	1.7	5.5	11.8	24.5	38.5	66
使用温度範囲 Ambient temperatures range	0~60					
使用油 Recommended fluid	一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid					
重量 Weight	0.6	1.2	2.5	4.7	13.6	24.2

CLAMPER

HN


型式表示 Type designation

HN-①T-②-③


- ①クランプ力 Clamping force (ton)
- ②ロット穴形状 Shape of hole A; ストレート穴 Straight hole
B; ネジ穴 Screw hole
- ③標準仕様 Standard 無記号 No symbol
特殊仕様 Option Z

外形寸法図 Shapes and dimensions

●HN-□T-A

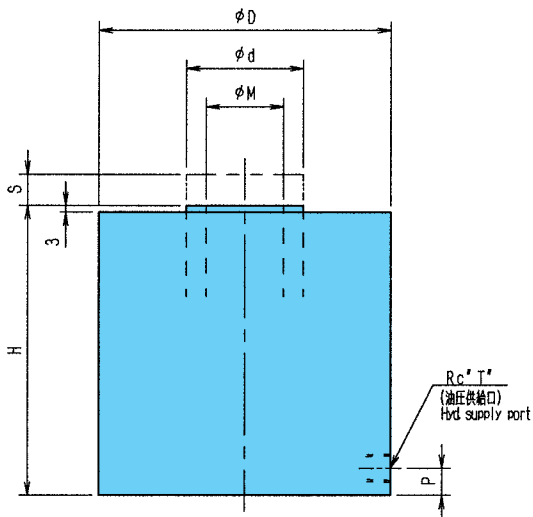

●HN-□T-B

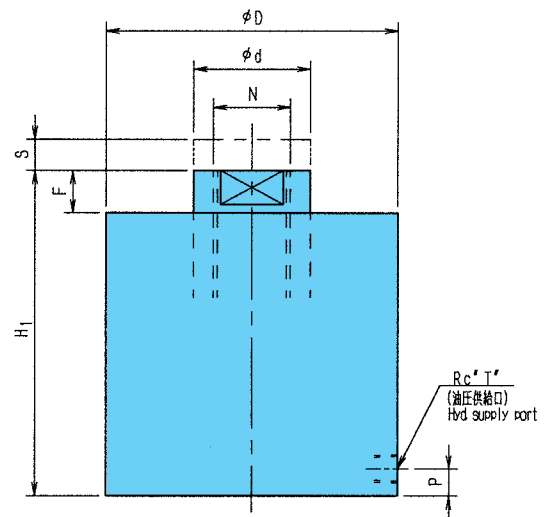

型式 Type	H	H ₁	D	d	M	N	S	F	T	P
HN- 1T	50	47	44	14	8.5	M8×1.25	3	-	1/8	12
HN- 2T	60	57	60	25	17	M 16×2	5	-	1/8	14
HN-4.5T	70	67	85	35	25	M 24×3	5	-	1/4	14
HN-5.5T	95	92	100	50	37	M 36×4	8	-	1/4	14
HN-8.5T	138	155	140	65	46	M 48×5	8	20	1/4	40
HN- 12T	173	190	170	85	65	M 64×6	10	20	1/4	50