



仕様 Specification

型式 Type	LA-2T	LA-4T	LA-6T
耐圧 Proof pressure	275 27.0		
最高使用圧力 Max. working pressure	185 18.1		
使用エア圧力範囲 Working air pressure range	4~7 0.4~0.7		
クランプ力 Clamping force	2 19.6	4 39.2	6 58.8
最大移動ストローク Max. moving stroke	150		
必要油量 Required oil volume	7	18	31
使用温度範囲 Ambient temperatures range	0~60		
使用油 Recommended fluid	一般油圧作動油 (ISO VG32) General hydraulic fluid		
重量 (H=50,100ST時) Weight (at H=50 100ST)	3.2	5.0	8.3

CLAMPER


LA

型式表示 Type designation

LA — ① T — ② — ③ — ④ ⑤ — ⑥

- ① クランプ力 Clamping force (ton)
- ② 金型厚み Height of dies H(mm)
- ③ 移動ストローク Moving stroke st(mm)
- ④ スイッチ制御電圧 Voltage of switch 1 : AC100V
2 : AC200V
3 : DC24V
- ⑤ スイッチ取付勝手 Position of switch
R : 右取付 For right side installation
L : 左取付 (外形寸法図のもの) For left side installation
- ⑥ 標準仕様 Standard 無記号 No symbol
特殊仕様 Option Z

外形寸法図 Shapes and dimensions

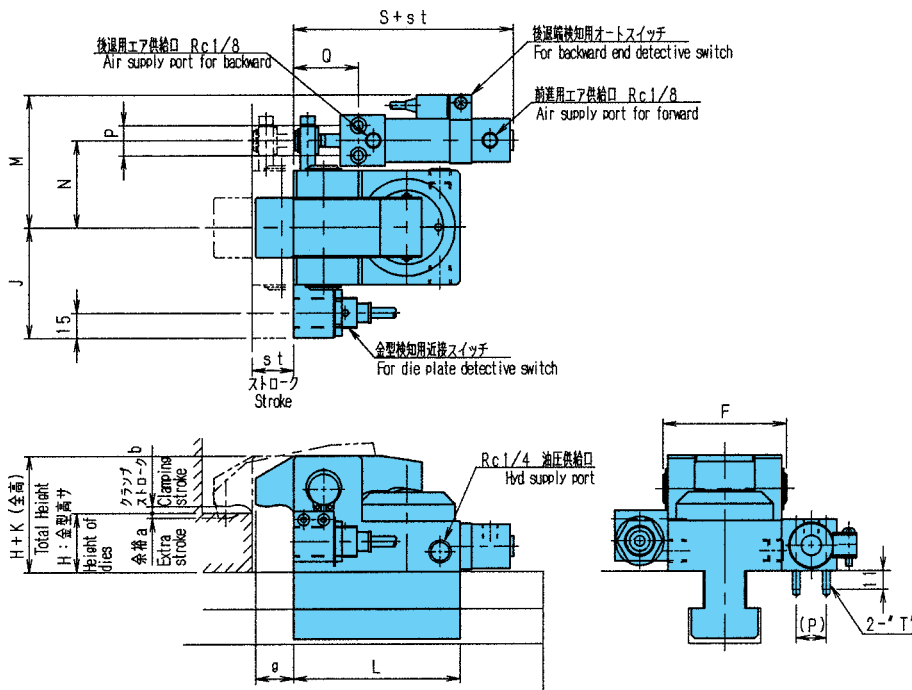

型式 Type	H (MIN.)	st	a	b	g	L	F	J	K	M	N	P	Q	S	T
LA-2T	25	25,50,75,100,125,150	2	3	18	78	60	59	28	72	45	18	39	107	M5
LA-4T	35	25,50,75,100,125,150	3	4	23	100	74	66	34	80	52	18	39	107	M5
LA-6T	40	50,75,100,125,150	3	4	30	130	94	76	42	95	65	22	46	115	M6