



## 仕様 Specification

型式 Type	S-1T	S-2T	S-4T	S-6T	S-10T	S-16T	
耐圧 Proof pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa		275 27.0				
最高使用圧力 Max. working pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa		185 18.1				
クランプ力 Clamping force	ton kN	1 9.8	2 19.6	4 39.2	6 58.8	10 98.0	16 156.9
必要油量 Required oil volume	ml	4.6	9.1	18.7	27.8	47.6	75
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃ 0~60						
使用油 Recommended fluid	一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid						
重量 Weight	(J=80時) kg (at J=80)	0.8	1.5	2.3	3.6	6.5	13.0

## CLAMPER


# S

## 型式表示 Type designation

S - ① T - ② - ③ - ④

- ①クランプ力 Clamping force (ton)
- ②締付高さ Clamping height J(mm)
- ③ロッド形状番号 Shape No of rod  
(メーカーサイドで決定します。  
To be determined by manufacturer)
- ④標準仕様 Standard 無記号 No symbol  
特殊仕様 Option Z

## 外形寸法図 Shapes and dimensions

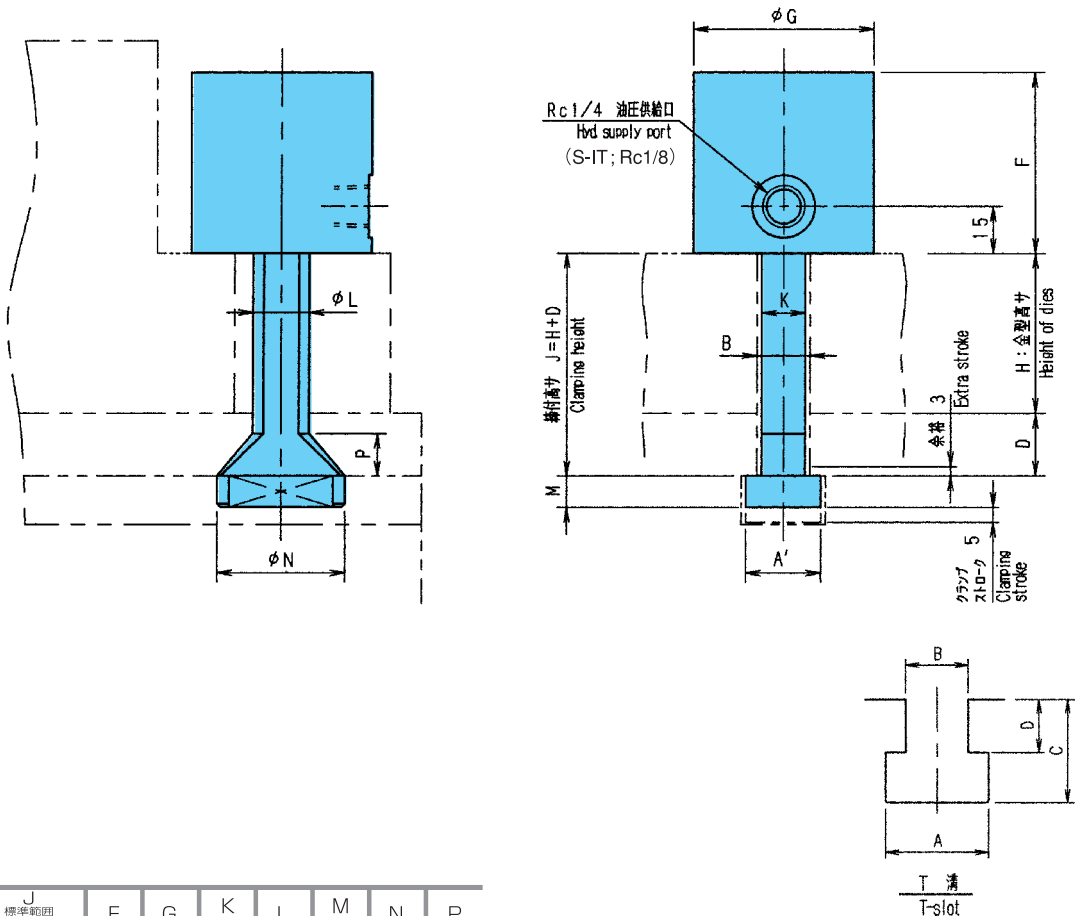

型式 Type	J 標準範囲 Standard range	F	G	K (MIN.)	L	M (MIN.)	N	P
S- 1T	~ 70	52	44	9	15	6	30	9
S- 2T	30 ~ 80	58	58	12	18	7	41	13.5
S- 4T	36 ~ 90	61	73	17	25	9	59	19
S- 6T	36 ~ 100	67	88	20	29	13	64	19
S-10T	45 ~ 110	77	112	25	39	15	79	21.5
S-16T	50 ~ 120	87	146	31	49	20	94	21.5

丁溝寸法A,B,C,Dおよび、金型高さH寸法をご指示下さい。

Specify dimensions of T-slot A,B,C,D, and height of die H dimension.