

MODEL RJ

空圧用ロータリージョイント

ShoWA



[仕様]

使用流体	: 空気
最高使用圧力	: 0.7 MPa
最高使用温度	: 80 °C
最高使用回転数	: 450~ 1600rpm
給油	: 無給油

※サイズにより仕様が異なりますので
ご注意ください。

※最高使用圧力、最高使用回転数での使用
は避けて下さい。

[型式表示] 裏面寸法図を合わせて参照下さい。


KRJ ①-T ②-③⑤

NRJ ①-T ②-③x④⑤

- ① デザイン番号
- ② シャフト取付ねじ形状 S: ストレートねじ
T: テーパーねじ
- ③ 配管接続ねじサイズ
02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4
10: 1 12:1 1/4 15:1 1/2
- ④ シャフト取付ねじサイズ
02:1/4 03:3/8 04:1/2 06:3/4
10: 1 12:1 1/4 15:1 1/2
- ⑤ シャフト取付ねじ巻方向 R: 右ねじ
L: 左ねじ

RJ-F-⑥


- ⑥ 配管接続ねじサイズ
06:3/4 10: 1 12:1 1/4 15:1 1/2

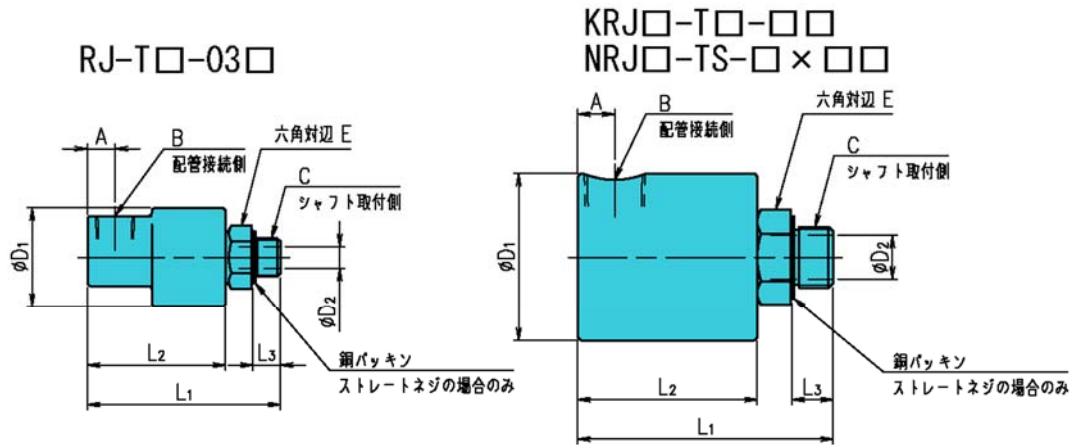

型式	L1	L2	L3	φD1	φD2	A	B	C	E	重量(kg)
KRJ- $\frac{11}{15}$ -02 R	69	48	12	40	6.5	10	Rc 1/4	$\frac{R}{8}$ 1/4	19	0.23
RJ- $\frac{11}{15}$ -03 R	84	60	12	43	9.5	12	Rc 3/8	$\frac{R}{8}$ 3/8	24	0.37
KRJ- $\frac{11}{15}$ -04 R	94	67	15	58	12.7	13	Rc 1/2	$\frac{R}{8}$ 1/2	27	0.6
KRJ- $\frac{11}{15}$ -06 R	111	78	18	73	19	16	Rc 3/4	$\frac{R}{8}$ 3/4	36	1.1
KRJ1- $\frac{11}{15}$ -10 R	127	88	20	83	25.4	21	Rc 1	$\frac{R}{8}$ 1	46	1.65
KRJ- $\frac{11}{15}$ -12 R	144	103	20	96	32	27	Rc 1 $\frac{1}{4}$	$\frac{R}{8}$ 1 $\frac{1}{4}$	55	2.6
KRJ- $\frac{11}{15}$ -15 R	156	113	20	102	35	29	Rc 1 $\frac{1}{2}$	$\frac{R}{8}$ 1 $\frac{1}{2}$	60	2.9
NRJ2-TS-04x03 R	86	63	12	54	9.5	13.5	Rc 1/2	G 3/8	24	0.5
NRJ-TS-06x04 R	105	80	15	58	12.7	16	Rc 3/4	G 1/2	27	0.56

※ねじ口径“03”のみ「KRJ」ではなく「RJ」となります。

※その他特殊サイズも御座いますので、お問い合わせください。

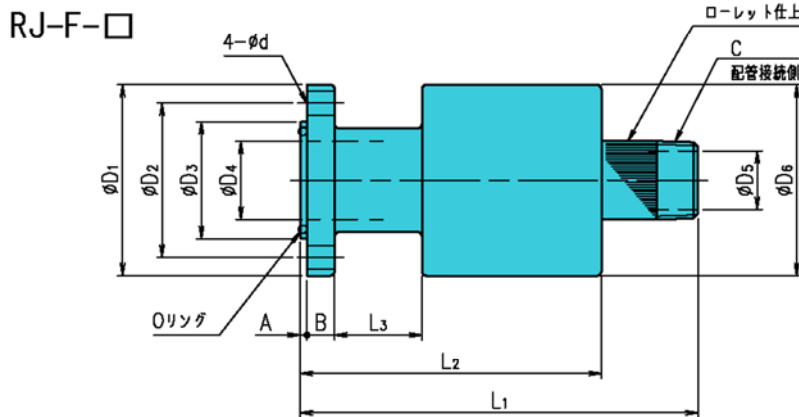

型式	L1	L2	L3	φD1	φD2	φD3	φD4	φD5	φD6	A	B	C	d	Oリング サイズ	重量(kg)
RJ-F-06	155	111	25	76	60	44.45 $^{0}_{-0.10}$	28	19	73	3	10	R 3/4	9	1A P31	1.3
RJ-F-10	173	131	38	83	67	50.8 $^{0}_{-0.05}$	34	25.4	83	3	12	R 1	10.5	1A P40	1.8
RJ-F-12	190	145	38	96	80	63.5 $^{0}_{-0.05}$	44	32	96	3	12	R 1 $\frac{1}{4}$	10.5	1A P50	2.8
RJ-F-15	200	148	40	102	85.5	69.8 $^{0}_{-0.03}$	48	38.5	102	3	13	R 1 $\frac{1}{2}$	10.5	1A S56	3.3

※その他特殊サイズも御座いますので、お問い合わせください。



本社 〒651-2271 神戸市西区高塚台 6 丁目 19-13
TEL(078)997-0551 FAX(078)997-9816

URL...<http://www.showa-seiki.co.jp>
E-mail info@showa-seiki.co.jp