



アルミケースの防塵、堅牢型で端子台を設けています。

Solidity type by AL, alloy casing and terminals are provided in the box.

■ 型式表示 Type Designation

NCRK ① — ② ③ — ④ — ⑤

①タイプ Type

無記号 Blank : マイクロスイッチタイプ Micro switch

P : 近接スイッチタイプ Proximity switch

②カム連数 Cam No.

5~17

③スイッチ種類 Switch

S、A、N (P34 参照) S, A, N (refer to P34)

④回転方向 Rotation direction

U : 下図参照 Refer to the drawing below

D : 下図参照 Refer to the drawing below

⑤特殊仕様 Option

無記号 Blank : 標準 Standard


K : 軸端キー溝加工 Key way

NCRK・NCRKP

■ 外形寸法図 Shapes and Dimensions

軸方向変換器付きもありますのでお問い合わせ下さい。

Gear box at either side of the shaft end is available. Please contact the maker at selection.

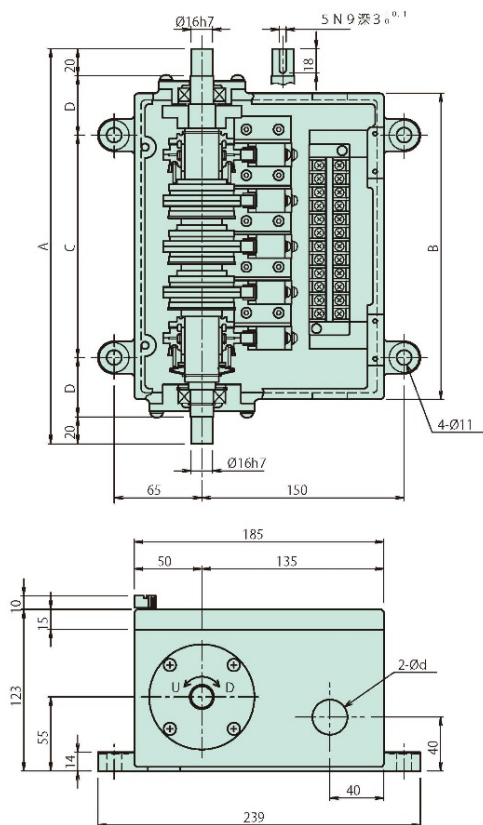

型式 Model	A	B	C	D	d	重量 Weight(kg)
NCRK(P)-5	293	227	165	44	26	6.2
NCRK(P)-8	395	329	165	95	33	8.0
NCRK(P)-11	497	431	267	95	33	9.8
NCRK(P)-14	599	533	369	95	39	11.0
NCRK(P)-17	701	635	471	95	39	13.4

カタログ掲載品以外にも用途に応じたロータリーカムボックスを取りそろえております。防水型、微調整型、指示計付き軸方向変換器、カムドッグ等お問い合わせ下さい。

Various types of Rotary Cam Boxes are available, such as waterproof, fine adjustment, gear box with indicator, cam dogs. Please contact the maker to meet your requirement.