

HYD. DIRECTIONAL VALVE AIR PILOT TYPE


ACO-4・ACC-4

圧縮エア操作式油圧切換弁


Hydraulic directional valve operated by compressed air.

記号 Symbol


● ACO



● ACC



外形寸法図 Shapes and dimensions

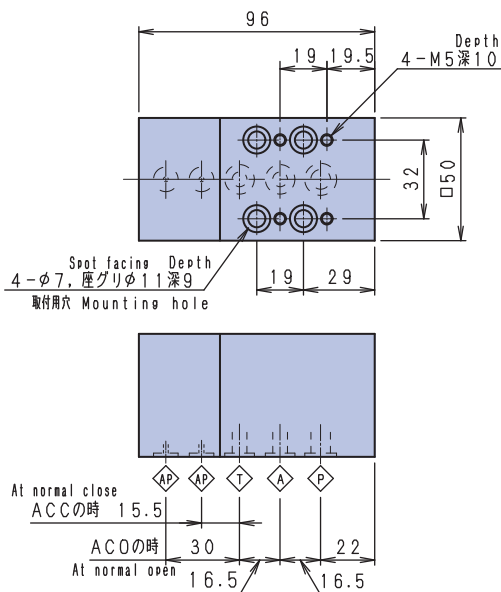

仕様 Specification

型式 Type	ACO-4	ACC-4
使用流体 Recommended fluid	一般油圧作動油 (ISO VG32) General hydraulic fluid	
制御流体 Control fluid	圧縮エア Compressed air	
耐圧 Proof pressure	MPa 58.8 kgf/cm ² 600	
最高使用圧力 Max. working pressure	MPa 39.2 kgf/cm ² 400	
有効オリフィス径 Effective orifice diameter	mm 4 (A~T間) (Between A to T)	
最低パイロットエア圧力 Min. pilot air pressure	MPa 0.011P ₁ +0.15 kgf/cm ² 0.011P ₂ +1.5	MPa 0.004P ₁ +0.3 kgf/cm ² 0.004P ₂ +3.1
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃ 0~60	
重量 Weight	kg 1.3	

P₁=使用油圧力 MPa
P₂=Working pressure kgf/cm²

型式表示 Type designation

AC ① - 4

① 流路表示 Constitution of passage

O ; ノーマルオープン Normal open

C ; ノーマルクローズ Normal close

取付穴詳細 Details of mounting holes

