

DIE LIFTER

DL

油圧による大きなリフト能力。
重荷重金型用。

High capability of lifting by hydraulic power.
Heavy type.

仕様 Specification

型式 Type		DL28,2DL28	DL50,2DL50
耐圧 Proof pressure	MPa kgf/cm ²	36.8 375	
最高使用圧力 Max. working pressure	MPa kgf/cm ²	24.5 250	
シリンダリフト力 N Lifting force kgf	24.5 MPa 250kgf/cm ²	5400 550	16700 1700
	18.1 MPa 185kgf/cm ²	3950 400	12300 1250
リフトストローク Lifting stroke	mm	3	
必要油量 Required oil volume	ml	0.7	2.1
許容荷重(1ローラあたり) Allowable load (Per 1 roller)	N kgf	540 55	1390 140
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃	0~60	
使用油 Recommended fluid		一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid	

型式表示 Type designation

DL ① — ② — ③ — ④

- ①リフトバー幅 Lifter bar width (mm)
- ②ダイリフタ全長 Die lifter total length L(mm)
- ③パイプニップル長さ Pipe nipple length Lp(mm)
必要ない時 Unnecessary case 無記号 No symbol
- ④標準仕様 Standard 無記号 No symbol
特殊仕様 Option Z(n)

外形寸法表 Dimensions

DL28,2DL28

型式 Type	L	シリンダ数 No. of cylinders	ローラ個数 No. of rollers	PC	PR	重量 (Kg) Weight	
DL28-200	200	2	2	130	70	1.8	
-250	250		3	180	60	2.1	
-300	300		3	230	85	2.3	
-350	350		4	280	73.3	2.6	
-400	400			330	90	2.9	
-450	450		3	6	190	64	3.4
-500	500	215		74	3.7		
-550	550	240		84	3.9		
-600	600	265		67.1	4.2		
-650	650	8		290	74.3	4.4	
-700	700			315	81.4	4.6	
-750	750			340	88.6	4.8	
-800	800			243.3	83.8	5.4	
-850	850	4		9	260	90	5.7
-900	900			276.7	96.3	5.9	
-950	950		293.3	74.6	6.4		
-1000	1000		12	310	79.1	6.5	
2DL28-1100	1100		6	12	240	84	7.8
-1200	1200			16	265	67.1	8.4
-1300	1300	290		74.3	8.8		
-1400	1400	315		81.4	9.2		


DL50,2DL50

型式 Type	L	シリンダ数 No. of cylinders	ローラ個数 No. of rollers	PC	PR	重量 (Kg) Weight	
DL50-300	300	2	2	202	100	4.6	
-400	400		3	302	100	6.2	
-500	500		4	402	100	7.8	
-600	600		5	502	100	9.3	
-700	700		3	6	301	100	10.8
-800	800	351		120	12.3		
-900	900	8		401	100	13.8	
-1000	1000			451	114.3	15.3	
-1100	1100	4	9	334	112.5	17.2	
2DL50-1200	1200		10	502	100	18.6	
-1300	1300	6	12	276	90	20.1	
-1400	1400		301	100	21.6		
-1500	1500		326	110	23.1		
-1600	1600		351	120	24.6		
-1700	1700		376	130	26.2		
-1800	1800		16	401	100	27.6	
-1900	1900			426	107.1	29.0	
-2000	2000			451	114.3	30.6	
-2200	2200			8	18	334	112.5


●最大長さ2DL28-2000 (この間100mmピッチ)
Max.length 2DL28-2000 (Every 100mm)

■外形寸法図 Shapes and dimensions


●DL28

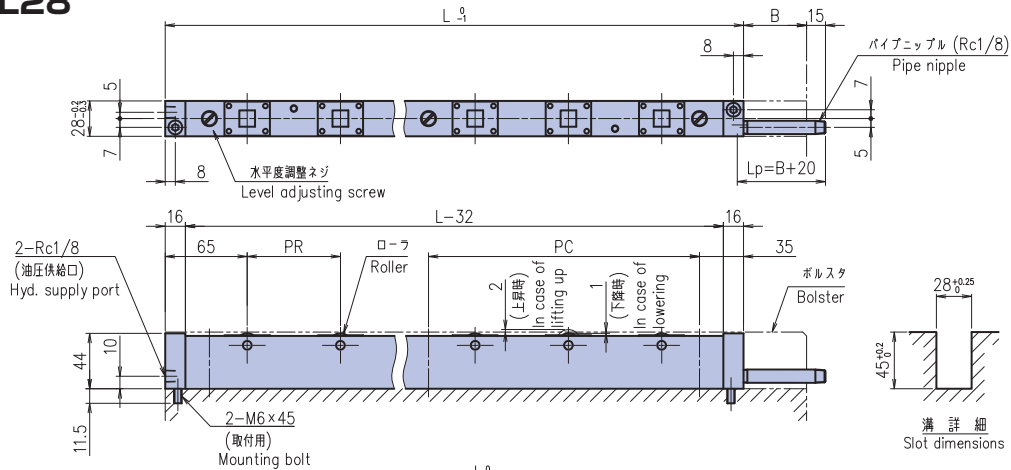


●2DL28

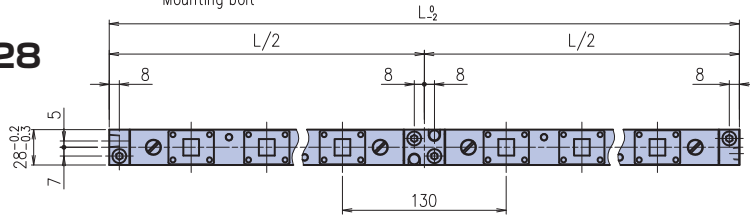

●DL50

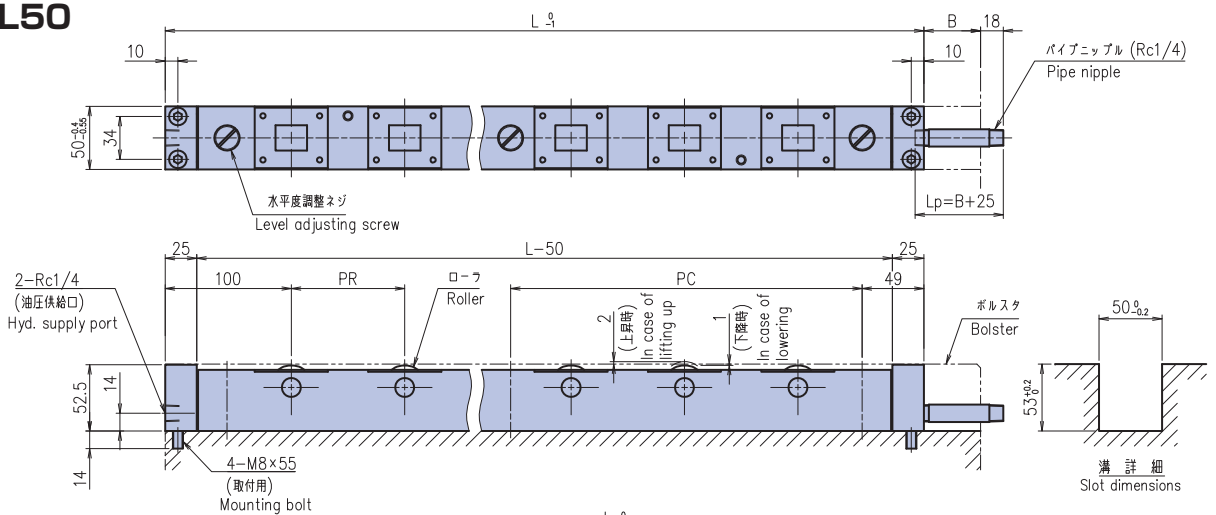

●2DL50

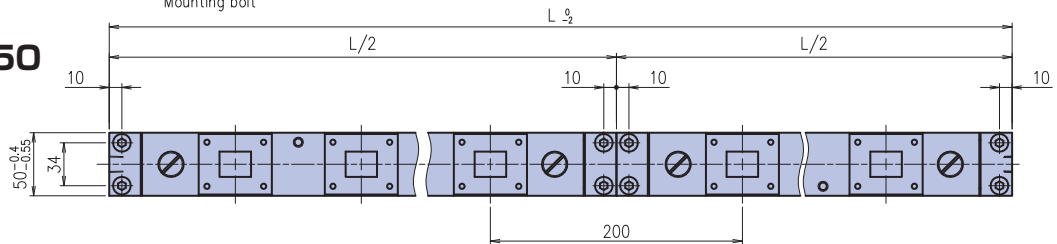

●DL70 ※詳細はお問い合わせ下さい Please require the data.

